# PGF32I-1




| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Варочная поверхность |
| **Тип встраивания** | Ультранизкий профиль |
| **Размеры** | 30 cm |
| **Источник питания** | Электрический |
| **Тип** | Индукция |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709161941 |

## Эстетика

| | |
|---|---|
| **Эстетика** | Классика (Classica) |
| **Цвет** | Нержавеющая сталь/ черный |
| **Отделка** | Матовая |
| **Материал** | Нержавеющая сталь |
| **Тип нержавеющей стали** | Матовая |
| **Рамка** | Да |
| **Цвет рамки** | Нержавеющая сталь |
| **Тип управления** | Поворотные переключатели |
| **Расположение переключателей** | Фронтальное |
| **Количество переключателей** | 2 |
| **Цвет переключателей** | Эффект нержавеющей стали |
| **Логотип** | Шелкография |
| **Цвет сериографии** | Черный |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество индукционных зон приготовления** | 2 |
| **Количество зон приготовления** | 2 |

## Опции

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Стандартный вырез** | 494x292 мм | **Блокировка управления** | Да |

## Технические характеристики


Фронтальная центральная - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Задняя центральная - Индукция - одинарная - 1.80 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Автоматическое определение диаметра посуды** | Да | **Автоматическое отключение при перегреве** | Да |
| **Автоматическое определение наличия посуды** | Да | **Индикация остаточного тепла** | Да |
| **Индикация минимального диаметра посуды** | Да | **Защита от случайного включения** | Да |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номинальная мощность** | 3500 Вт | **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Сила тока** | 16 A | **Длина электрического кабеля** | 120 см |
| **Напряжение** | 220-240 В | | |
| **Тип электрического кабеля** | Однофазное | **Тип электрической вилки** | Нет |

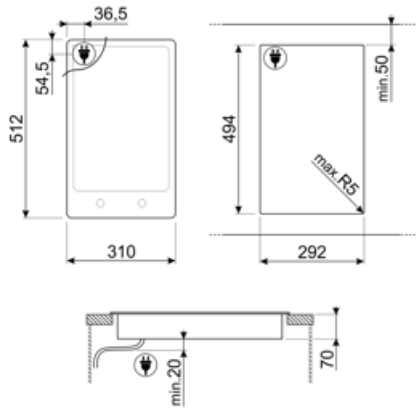

## Совместимые Аксессуары



**6MP1PGF**

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



**LGPGF-1**

Алюминиевая соединительная планка для PGF

## Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Поворотные перключатели



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.




Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.