SR764AO

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709140953



Эстетика

Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Антрацит
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Горелки	Smeg Contemporanea
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Черный
Фурнитура	Латунная
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт
Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50/60 Гц		

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	9300 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

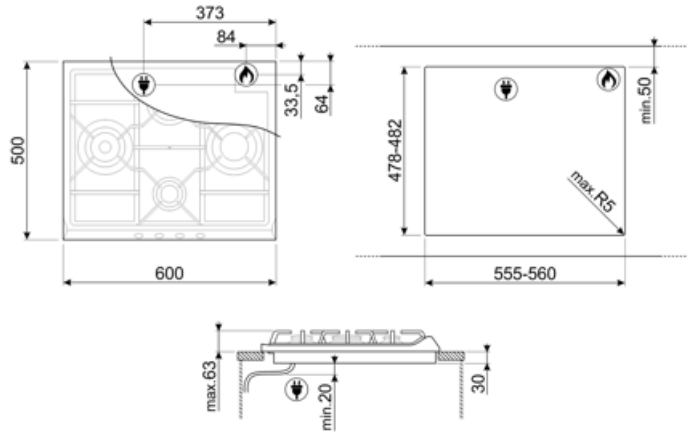

Совместимые Аксессуары



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



CC60NE

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



CC60X

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением

Alternative products



SR764PO

Цвет: Кремовый

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.