
PGF64-4

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль
Размеры	60 cm
Источник питания	Газ
Тип	Газ
Международный артикул (EAN-код)	8017709153588

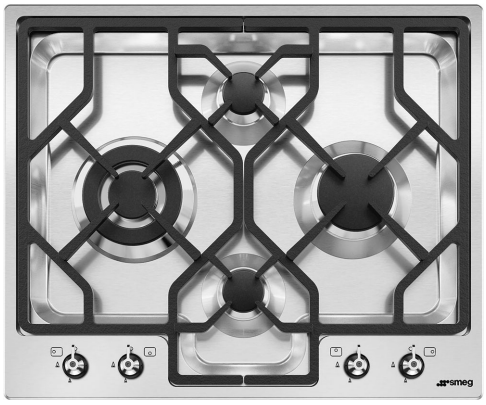

Эстетика

Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Решетки	Чугунные
Горелки	Стандартный
Материал горелок	Алюминий
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Черный

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления	4
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	488x592 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.90 кВт
Задняя центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.05 кВт
Правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Газ-контроль	Да	**Автоматический электроподжиг**	Да

Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо ВОК	1

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет

Подключение к газу

Тип газа	G20 природный газ	**Подключение к газу**	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	**Номинальная мощность газа**	8500 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		

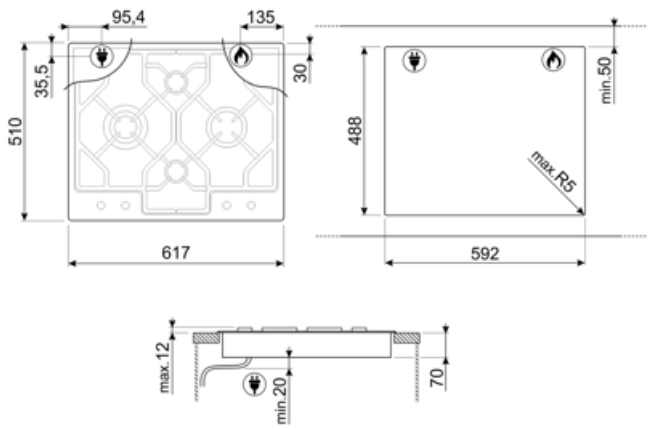

Совместимые Аксессуары

6MP1PGF

6 ручек Линия (Linea) для варочных панелей PGF



Symbols glossary



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.